

Сушилка для рук

Электрическая
автоматическая



handAir-8820

Руководство по эксплуатации

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Сушилка автоматическая, сенсорная: просто поднесите руки под поток воздуха, на расстоянии около 15 см.

Для предотвращения случайного включения, сушилка настроена на срабатывание через 0,5 секунды и выключение через 1 минуту.

Изделие отличается высокой скоростью потока воздуха и низким уровнем шума, а также высокой скоростью высушивания: 15-17 секунд

Простая в установке (инструкция – далее по тексту).

Элегантный внешний вид.

УСТАНОВКА


Устанавливать на жесткую вертикальную поверхность. Поверхность не должна быть выполнена из легковоспламеняемых материалов.

Не закрывать сопло подачи воздуха.

При признаках неисправности, немедленно отключить сушилку и связаться с представителем Производителя.

Не чистить едкими и абразивными материалами (спирт, ацетон).
Монтаж и демонтаж производится только специалистом-электриком.

СХЕМА УСТАНОВКИ

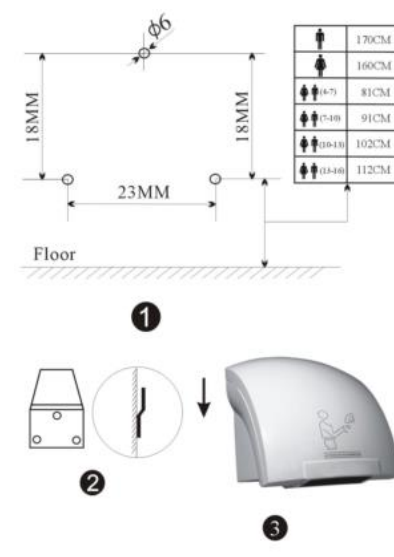

УСТАНОВКА

Просверлить 3 отверстия (см Схема 1).

Закрепить держатель на стене при помощи материалов, поставляемых в комплекте (Схема 2).

Повесить сушилку на держатель специальными замками на задней панели сушилки.

Потянуть сушилку вниз, плотно установив на место (Схема 3).

Подключить кабель к питанию. Изделие готово к эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	220В/50Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Срабатывание сенсора	50 – 150 мм
Скорость потока	>16 м/с
Температура воздуха	>40 °С (помещение: 25 °С)
Масса нетто	2,32 кг
Размеры, мм	Ш240 x Г240 x В230
Защита от электрического тока	Класс II

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

